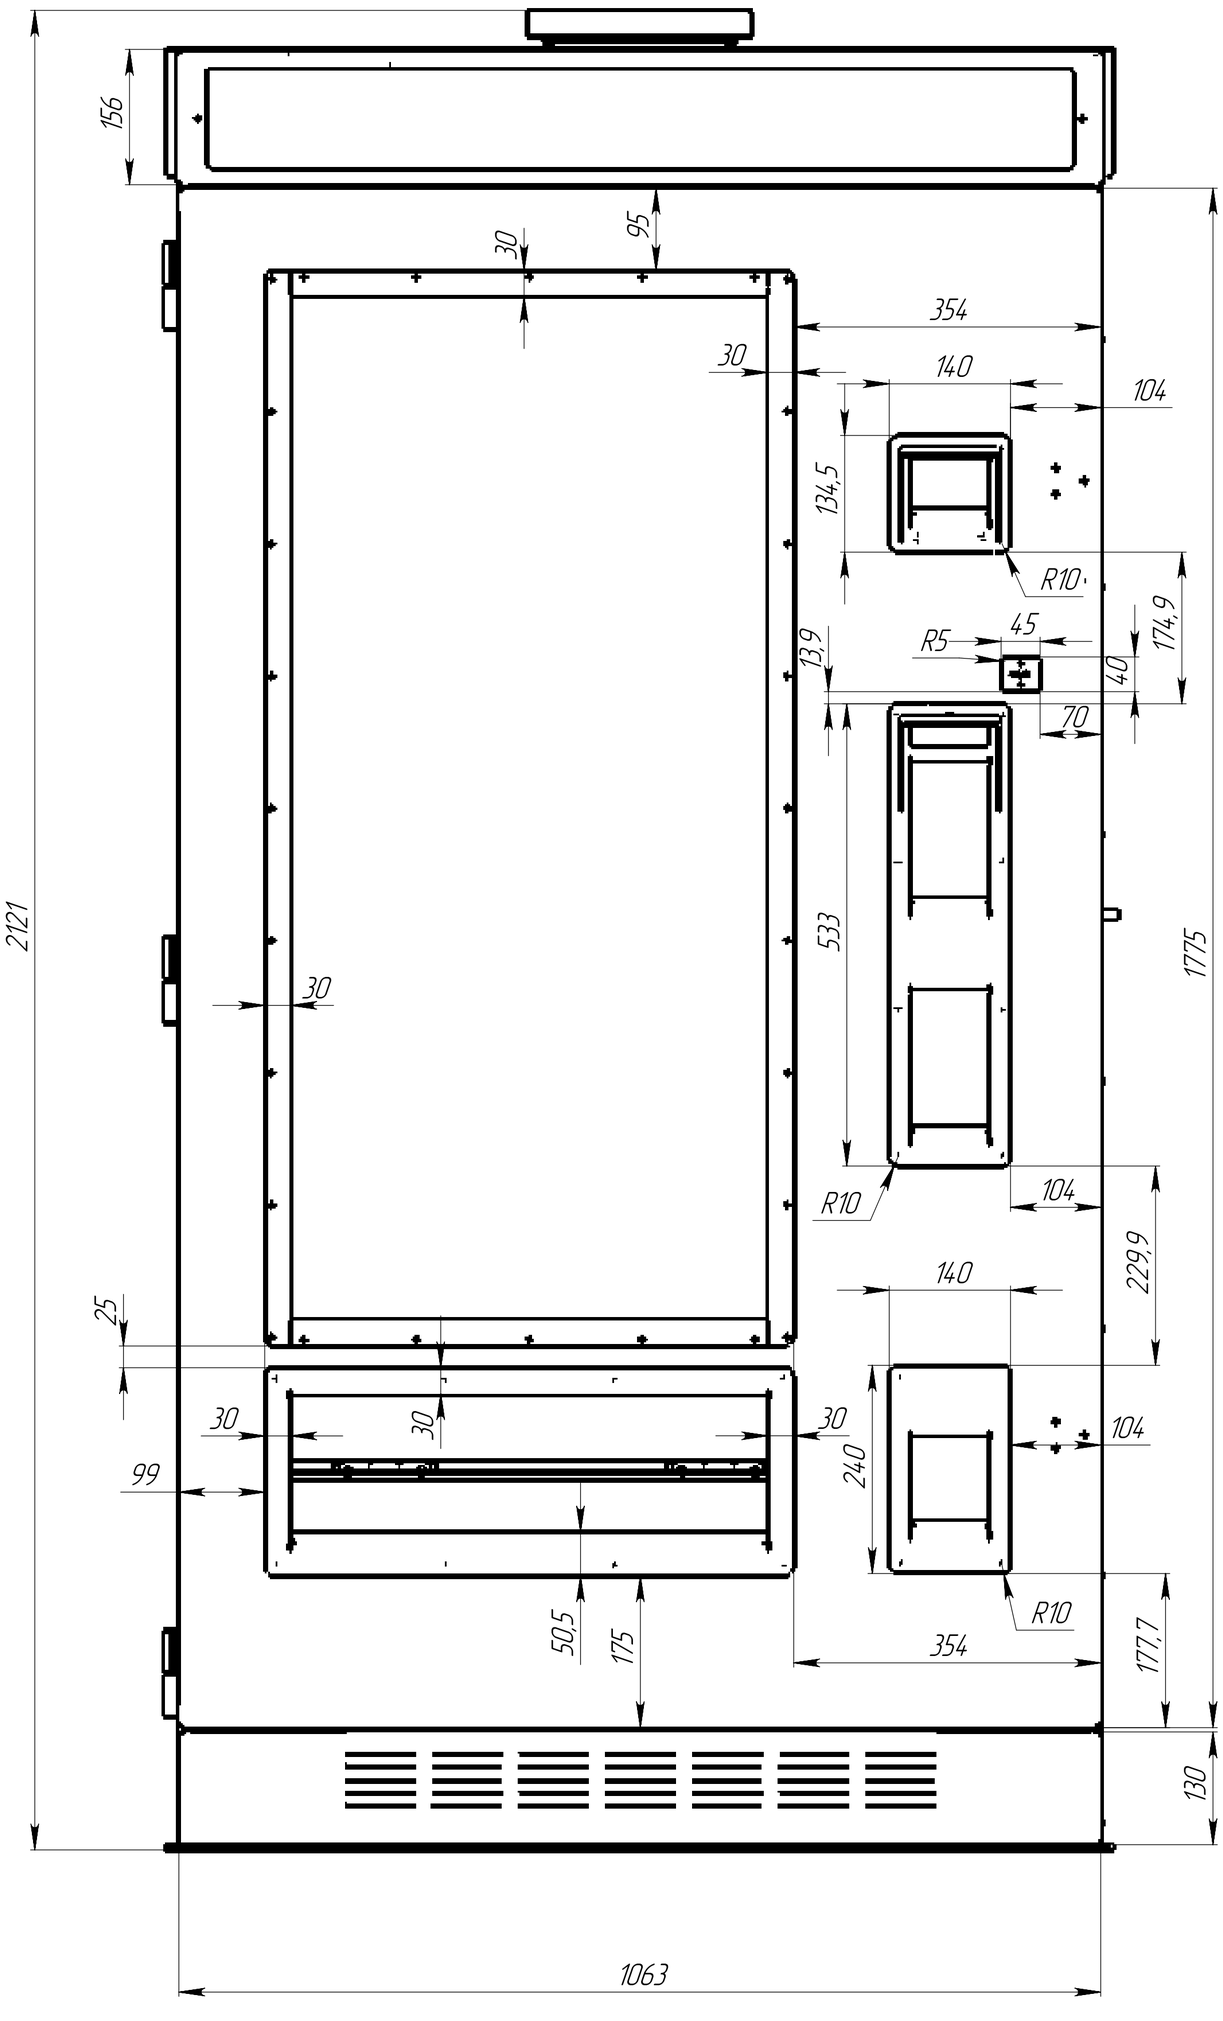
2121
1775
156
95
30
354
30
140
104
134,5
R10
R5
45
174,9
13,9
40
70
533
R10
104
229,9
140
25
30
30
30
99
30
104
240
R10
50,5
175
354
177,7
130
1063

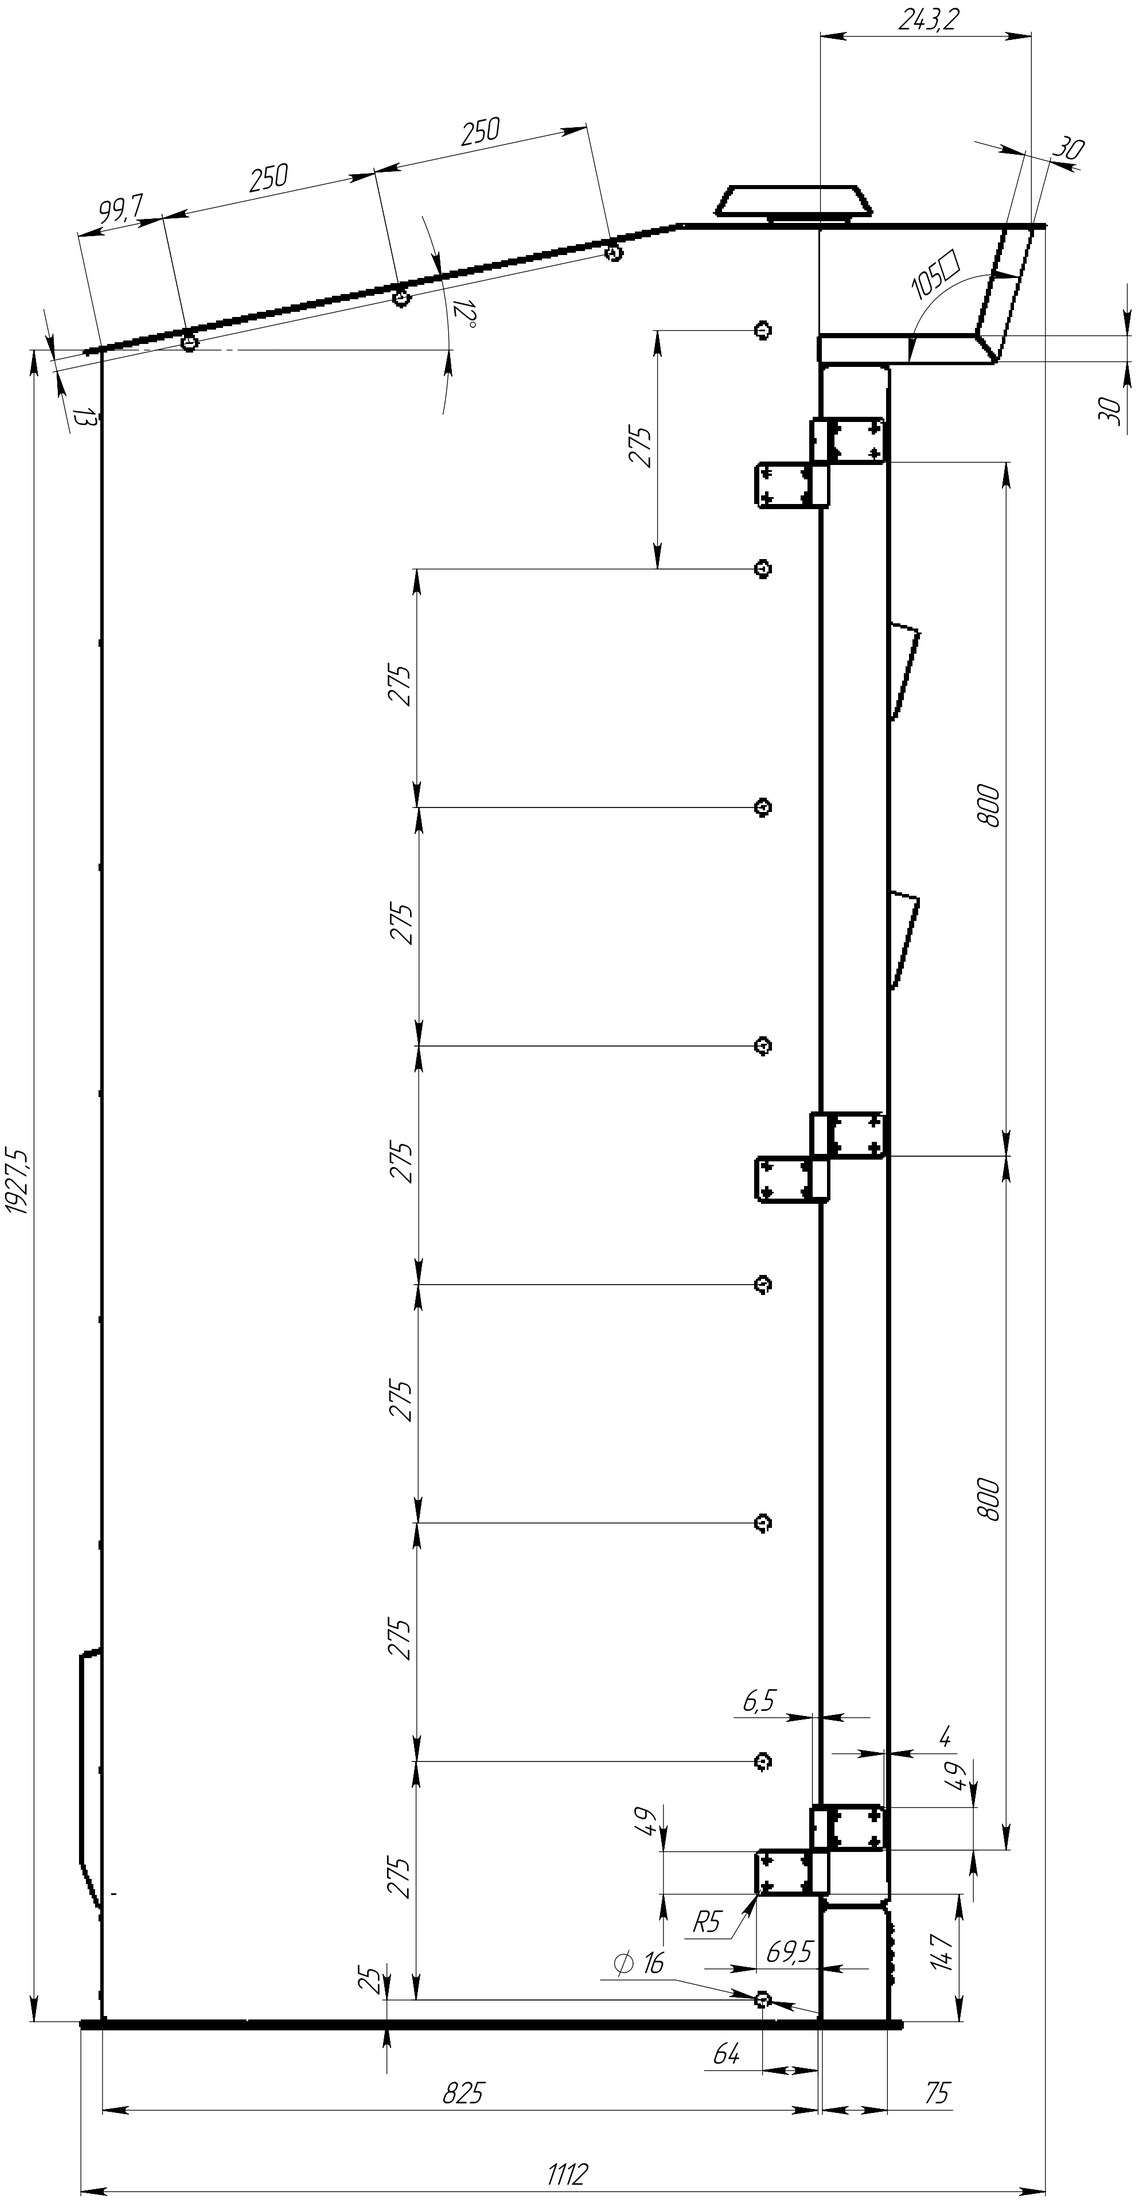
243,2
250
250
99,7
12°
13
30
105°
30
275
275
275
275
275
275
800
800
6,5
4
4,9
4,9
R5
69,5
14,7
25
64
75
825
1112